



Пружинные клеммы UTЗ

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)20-53-41
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону(863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь(3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93

Пружинные клеммы



Пружинные клеммы UT3



Применение кронштейна позволяет устанавливать клеммы на DIN-рейку.



Конструкция корпуса позволяет быстро и надежно соединять клеммы в клеммные группы.

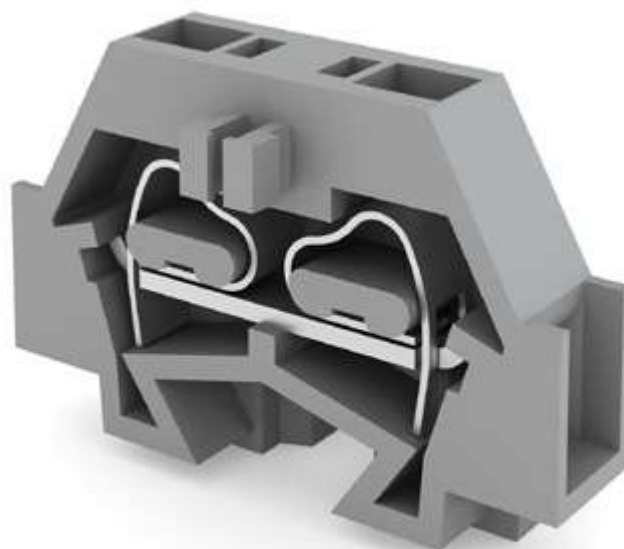

Конструкция корпуса обеспечивает крепление на плоской поверхности.

Материал корпуса изготовлен из устойчивого к ультрафиолету, самозатухающего полиамида. Условия эксплуатации от -40 до $+110$ °C



Высокая электропроводность медного сплава токоведущих частей, снижает нагрев клемм. Защитное гальваническое покрытие обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям.




Осуществляет соединение любых видов проводов, как с наконечниками, так и без.

Дополнительные аксессуары к клеммам делают их применение удобным и универсальным.





Кронштейн для крепления клемм на DIN-рейку.

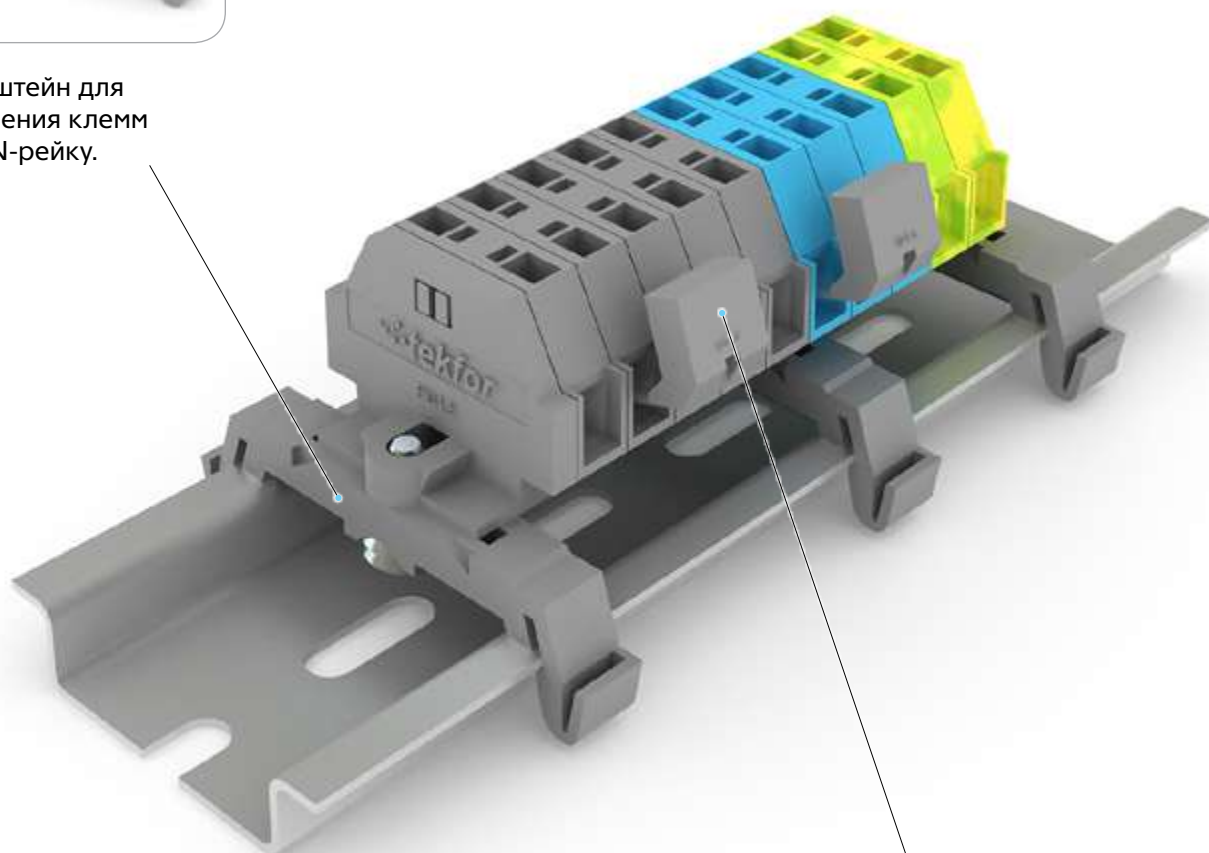

Гребенчатая перемычка для объединения клемм сбоку.

Таблица 9.
Пружинные
клеммы UT3



UT3-1,5




UT3-1,5A

Наименование	Маркировка	Цвет	Артикул	Шт. в упак.	Маркировка	Цвет	Артикул	Шт. в упак.	
Клемма	Ширина 5 мм				Ширина 8 мм				
Пружинная клемма	UT3-1.5 GREY	серый	02-09-001	100	UT3-1.5A GREY	серый	02-09-004	100	
Пружинная клемма	UT3-1.5 BLUE	синий	02-09-002	100	UT3-1.5A BLUE	синий	02-09-005	100	
Пружинная клемма	UT3-1.5 PE	желто-зел.	02-09-003	100	UT3-1.5A PE	желто-зел.	02-09-006	100	
Характеристики (МЭК 60947-7-1)									
Номинальное напряжение	B	400			B	400			
Номинальный ток	A	18			A	18			
Номинальное сечение кабеля	мм²	0,08–1,5			мм²	0,08–1,5			
Длина зачистки изоляции	мм	8			мм	8			
Количество контактов	шт	2			шт	4			
Торцевая крышка									
	PD1.5 GREY	серый	02-09-019	50	PD1.5 GREY	серый	02-09-019	50	
	PD1.5 BLUE	синий	02-09-020	50	PD1.5 BLUE	синий	02-09-020	50	
	PD1.5 PE	желто-зел.	02-09-021	50	PD1.5 PE	желто-зел.	02-09-021	50	
Гребенчатая перемычка									
2 контакта, 10A		TD1.5	серый	02-09-028	50	TD1.5	серый	02-09-028	50
2 контакта, 16A									
Маркировка									
Маркировка цифровая (1-10)	MRK3-1.5 (1-10)	белый	02-09-032	100	MRK3-1.5 (1-10)	белый	02-09-032	100	
Маркировка цифровая (11-20)	MRK3-1.5 (11-20)	белый	02-09-033	100	MRK3-1.5 (11-20)	белый	02-09-033	100	
Маркировка цифровая (21-30)	MRK3-1.5 (21-30)	белый	02-09-034	100	MRK3-1.5 (21-30)	белый	02-09-034	100	
Маркировка цифровая (31-40)	MRK3-1.5 (31-40)	белый	02-09-035	100	MRK3-1.5 (31-40)	белый	02-09-035	100	
Маркировка цифровая (41-50)	MRK3-1.5 (41-50)	белый	02-09-036	100	MRK3-1.5 (41-50)	белый	02-09-036	100	
Маркировка пустая	MRK3-1.5	белый	02-09-037	100	MRK3-1.5	белый	02-09-037	100	
Кронштэйн на DIN-рейку									
	U35	серый	02-09-031	50	U35	серый	02-09-031	50	

Таблица 9.
Пружинные
клеммы UT3
(продолжение)

UT3-4,0A

	Маркировка	Цвет	Артикул	Шт. в упак.
Клемма	Ширина 12 мм			
Пружинная клемма	UT3-4.0A GREY	серый	02-09-016	50
Пружинная клемма	UT3-4.0A BLUE	синий	02-09-017	50
Пружинная клемма	UT3-4.0A PE	желто-зел.	02-09-018	50
Характеристики (МЭК 60947-7-1)				
Номинальное напряжение	B	630		
Номинальный ток	A	24		
Номинальное сечение кабеля	мм²	0,08–4		
Длина зачистки изоляции	мм	9		
Количество контактов	шт	4		
Торцевая крышка				
	PD4.0 GREY	серый	02-09-025	50
	PD4.0 BLUE	синий	02-09-026	50
	PD4.0 PE	желто-зел.	02-09-027	50
Гребенчатая перемычка				
2 контакта, 10A				
2 контакта, 16A		TD4.0	серый	02-09-030



UT3-2,5


UT3-2,5A

UT3-4,0

Маркировка	Цвет	Артикул	Шт. в уп.	Маркировка	Цвет	Артикул	Шт. в уп.	Маркировка	Цвет	Артикул	Шт. в уп.
Ширина 6 мм				Ширина 10 мм				Ширина 7 мм			
UT3-2.5 GREY	серый	02-09-007	100	UT3-2.5A GREY	серый	02-09-010	100	UT3-4.0 GREY	серый	02-09-013	100
UT3-2.5 BLUE	синий	02-09-008	100	UT3-2.5A BLUE	синий	02-09-011	100	UT3-4.0 BLUE	синий	02-09-014	100
UT3-2.5 PE	желто-зел.	02-09-009	100	UT3-2.5A PE	желто-зел.	02-09-012	100	UT3-4.0 PE	желто-зел.	02-09-015	100
В	500			В	500			В	630		
А	24			А	24			А	24		
мм²	0,08–2,5			мм²	0,08–2,5			мм²	0,08–4		
мм	8			мм	8			мм	9		
шт	2			шт	4			шт	2		
PD2.5 GREY	серый	02-09-022	50	PD2.5 GREY	серый	02-09-022	50	PD4.0 GREY	серый	02-09-025	50
PD2.5 BLUE	синий	02-09-023	50	PD2.5 BLUE	синий	02-09-023	50	PD4.0 BLUE	синий	02-09-026	50
PD2.5 PE	желто-зел.	02-09-024	50	PD2.5 PE	желто-зел.	02-09-024	50	PD4.0 PE	желто-зел.	02-09-027	50
TD2.5	серый	02-09-029	50	TD2.5	серый	02-09-029	50	TD4.0	серый	02-09-030	50
MRK3-2.5 (1-10)	белый	02-09-038	100	MRK3-2.5 (1-10)	белый	02-09-038	100	MRK3-4.0 (1-10)	белый	02-09-044	100
MRK3-2.5 (11-20)	белый	02-09-039	100	MRK3-2.5 (11-20)	белый	02-09-039	100	MRK3-4.0 (11-20)	белый	02-09-045	100
MRK3-2.5 (21-30)	белый	02-09-040	100	MRK3-2.5 (21-30)	белый	02-09-040	100	MRK3-4.0 (21-30)	белый	02-09-046	100
MRK3-2.5 (31-40)	белый	02-09-041	100	MRK3-2.5 (31-40)	белый	02-09-041	100	MRK3-4.0 (31-40)	белый	02-09-047	100
MRK3-2.5 (41-50)	белый	02-09-042	100	MRK3-2.5 (41-50)	белый	02-09-042	100	MRK3-4.0 (41-50)	белый	02-09-048	100
MRK3-2.5	белый	02-09-043	100	MRK3-2.5	белый	02-09-043	100	MRK3-4.0	белый	02-09-049	100
U35	серый	02-09-031	50	U35	серый	02-09-031	50	U35	серый	02-09-031	50

UT3-4,0A (продолжение)

Маркировка	Цвет	Артикул	Шт. в упак.
Гребенчатая перемычка			
2 контакта, 10А			
2 контакта, 16А	TD4.0	серый	02-09-030 50
Маркировка			
Маркировка цифровая (1-10)	MRK3-4.0 (1-10)	белый	02-09-044 100
Маркировка цифровая (11-20)	MRK3-4.0 (11-20)	белый	02-09-045 100
Маркировка цифровая (21-30)	MRK3-4.0 (21-30)	белый	02-09-046 100
Маркировка цифровая (31-40)	MRK3-4.0 (31-40)	белый	02-09-047 100
Маркировка цифровая (41-50)	MRK3-4.0 (41-50)	белый	02-09-048 100
Маркировка пустая	MRK3-4.0	белый	02-09-049 100
Кронштэйн на DIN-рейку			
U35	серый	02-09-031	50





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону(863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	НабережныеЧелны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород(831)429-08-12	Санкт-Петербург(812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск(8422)24-23-59
Владивосток(423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь(3652)67-13-56	Хабаровск(4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск(391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск(351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец(8202)49-02-64
Екатеринбург(343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль(4852)69-52-93

сайт: www.tekfor.nt-rt.ru || эл. почта: trf@nt-rt.ru