



Аксессуары для распределительных щитов

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону(863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	НабережныеЧелны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород(831)429-08-12	Санкт-Петербург(812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск(8422)24-23-59
Владивосток(423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь(3652)67-13-56	Хабаровск(4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск(391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск(351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец(8202)49-02-64
Екатеринбург(343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль(4852)69-52-93

Клеммные колодки ККН

Клеммные колодки изготовлены из полиэтилена (корпус) и латунного сплава (контактная часть). Могут эксплуатироваться при номинальном напряжении 400 В и температурах от -5 до +85 °С.

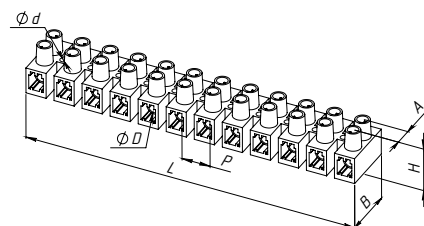


Таблица 10. Клеммные колодки ККН

Характеристики				Размеры, мм							
Артикул	Маркировка	Номинальный ток, А	Сечение кабеля, мм²	L	B	H	D	d	A	P	
02-08-001	ККН-1-3-4	3	4	93	16	12	2,9	2,1	5	8,0	
02-08-002	ККН-1-6-6	6	6	112	17	13	3,2	3,2	6	9,6	
02-08-003	ККН-1-10-10	10	10	128	20	17	4,0	2,3	6	11,0	
02-08-004	ККН-1-15-12	15	12	135	22	18	4,3	3,0	8	11,5	
02-08-005	ККН-1-20-14	20	14	141	22	18	4,5	3,0	8	12,0	
02-08-006	ККН-1-30-16	30	16	169	25	20	5,0	3,2	8	14,5	
02-08-007	ККН-1-60-25	60	25	191	31	26	6,3	3,8	11	16,0	
02-08-008	ККН-1-80-30	80	30	209	36	28	7,0	5,0	12	17,5	
02-08-009	ККН-1-100-35	100	35	227	38	33	7,5	5,0	14	19,0	
02-08-010	ККН-1-150-40	150	40	261	43	38	8,5	5,0	21	22,0	

Шина нулевая KSN-1-1...

Шина изготовлена из латуни и может устанавливаться в держатель шины типа DS.

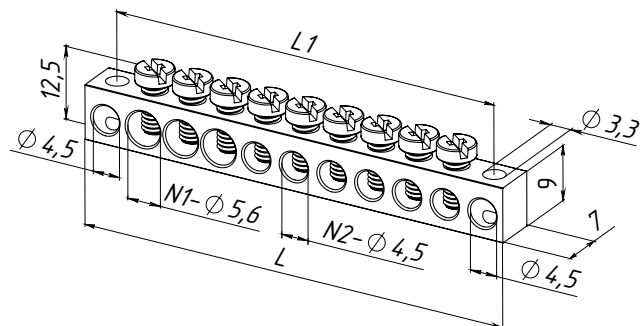


Таблица 11. Шина нулевая KSN-1-1...

Характеристики							
Артикул	Маркировка	Максимальный ток, А	Кол-во отверстий, шт.	N1, шт.	N2, шт.	L, мм	L1, мм
06-01-001	KSN-1-1-7x9-04	100	4	1	3	39	32
06-01-002	KSN-1-1-7x9-05	100	5	2	3	46	39
06-01-003	KSN-1-1-7x9-07	100	7	2	5	59	52
06-01-004	KSN-1-1-7x9-09	100	9	3	6	72	56
06-01-005	KSN-1-1-7x9-13	100	13	3	10	98	91
06-01-006	KSN-1-1-7x9-16	100	16	5	11	117	110
06-01-007	KSN-1-1-7x9-21	100	21	6	15	150	143

Шина нулевая KSN-1-4...

Шина изготовлена из латуни и может крепиться через резьбовое отверстие расположенное по центру.

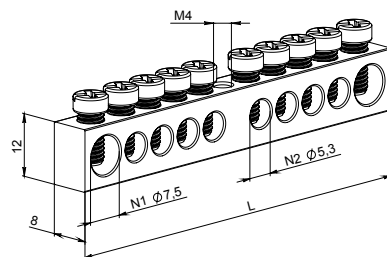
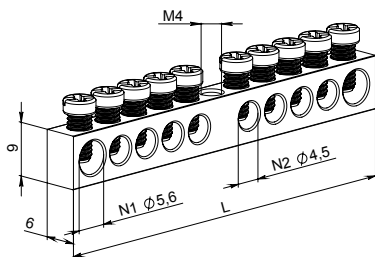


Таблица 12. Шина нулевая KSN-1-4...

Характеристики

Артикул	Маркировка	Макс. ток, А	Кол-во отв., шт.	N1, шт.	N2, шт.	L, мм
06-01-031	KSN-1-4-6x9-04	100	4	2	2	33
06-01-032	KSN-1-4-6x9-06	100	6	2	4	45
06-01-033	KSN-1-4-6x9-08	100	8	2	6	57
06-01-034	KSN-1-4-6x9-10	100	10	2	8	69
06-01-035	KSN-1-4-6x9-12	100	12	2	10	81
06-01-036	KSN-1-4-6x9-14	100	14	2	12	93
06-01-037	KSN-1-4-6x9-16	100	16	2	14	105
06-01-038	KSN-1-4-6x9-18	100	18	2	16	117
06-01-039	KSN-1-4-6x9-20	100	20	2	18	129
06-01-040	KSN-1-4-6x9-22	100	22	2	20	141
06-01-041	KSN-1-4-6x9-24	100	24	2	22	153

Характеристики

Артикул	Маркировка	Макс. ток, А	Кол-во отв., шт.	N1, шт.	N2, шт.	L, мм
06-01-042	KSN-1-4-8x12-04	125	4	2	2	39
06-01-043	KSN-1-4-8x12-06	125	6	2	4	52,6
06-01-044	KSN-1-4-8x12-08	125	8	2	6	66,2
06-01-045	KSN-1-4-8x12-10	125	10	2	8	79,8
06-01-046	KSN-1-4-8x12-12	125	12	2	10	93,4
06-01-047	KSN-1-4-8x12-14	125	14	2	12	107
06-01-048	KSN-1-4-8x12-16	125	16	2	14	120,6
06-01-049	KSN-1-4-8x12-18	125	18	2	16	134,2
06-01-050	KSN-1-4-8x12-20	125	20	2	18	147,8
06-01-051	KSN-1-4-8x12-22	125	22	2	20	161,4
06-01-052	KSN-1-4-8x12-24	125	24	2	22	175

Шина нулевая KSN-1-5...

Шина изготовлена из латуни и может крепиться через резьбовые отверстия расположенные по краям.

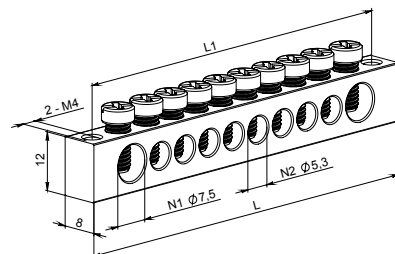
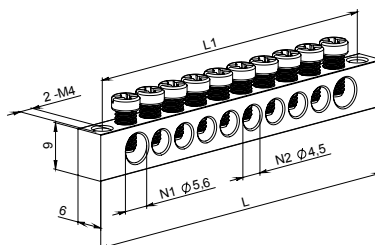


Таблица 13. Шина нулевая KSN-1-5...

Характеристики

Артикул	Маркировка	Макс. ток, А	Кол-во отв., шт.	N1, шт.	N2, шт.	L, мм	L1, мм
06-01-053	KSN-1-5-6x9-04	100	4	2	2	38	31,2
06-01-054	KSN-1-5-6x9-06	100	6	2	4	50	43,2
06-01-055	KSN-1-5-6x9-08	100	8	2	6	62	55,2
06-01-056	KSN-1-5-6x9-10	100	10	2	8	74	67,2
06-01-057	KSN-1-5-6x9-12	100	12	2	10	86	79,2
06-01-058	KSN-1-5-6x9-14	100	14	2	12	98	91,2
06-01-059	KSN-1-5-6x9-16	100	16	2	14	110	103,2
06-01-060	KSN-1-5-6x9-18	100	18	2	16	122	115,2
06-01-061	KSN-1-5-6x9-20	100	20	2	18	134	127,2
06-01-062	KSN-1-5-6x9-22	100	22	2	20	146	139,2
06-01-063	KSN-1-5-6x9-24	100	24	2	22	158	151,2

Характеристики

Артикул	Маркировка	Макс. ток, А	Кол-во отв., шт.	N1, шт.	N2, шт.	L, мм	L1, мм
06-01-064	KSN-1-5-8x12-04	125	4	2	2	44	37
06-01-065	KSN-1-5-8x12-06	125	6	2	4	57,6	50,6
06-01-066	KSN-1-5-8x12-08	125	8	2	6	71,2	64,2
06-01-067	KSN-1-5-8x12-10	125	10	2	8	84,8	77,8
06-01-068	KSN-1-5-8x12-12	125	12	2	10	98,4	91,4
06-01-069	KSN-1-5-8x12-14	125	14	2	12	112	105
06-01-070	KSN-1-5-8x12-16	125	16	2	14	125,6	118,6
06-01-071	KSN-1-5-8x12-18	125	18	2	16	139,2	132,2
06-01-072	KSN-1-5-8x12-20	125	20	2	18	152,8	145,8
06-01-073	KSN-1-5-8x12-22	125	22	2	20	166,4	159,4
06-01-074	KSN-1-5-8x12-24	125	24	2	22	180	173

Шины на универсальном держателе

Шины изолированные и неизолированные, имеют удобную сборно-разборную конструкцию.



Конструкция универсального держателя шины позволяет устанавливать его как на DIN-рейку, так и на плоскую поверхность.

Шина изолированная KSN-6...

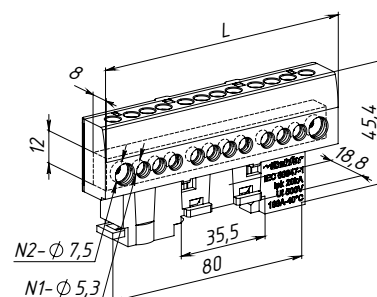
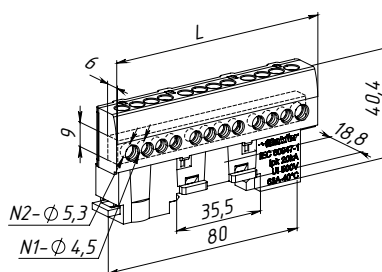


Таблица 14. Шина изолированная KSN-6...

Характеристики

Артикул	Маркировка	Цвет	Ном. ток, А	N1, шт.	N2, шт.	L, мм	Вес, кг
06-07-001	KSN-6-6x9-08 BLUE	синий	100	6	2	61	0,042
06-07-002	KSN-6-6x9-12 BLUE	синий	100	10	2	85	0,054
06-07-003	KSN-6-6x9-16 BLUE	синий	100	14	2	109	0,068
06-07-004	KSN-6-6x9-08 PE	желто-зел.	100	6	2	61	0,042
06-07-005	KSN-6-6x9-12 PE	желто-зел.	100	10	2	85	0,054
06-07-006	KSN-6-6x9-16 PE	желто-зел.	100	14	2	109	0,068
06-07-007	KSN-6-6x9-08 GREY	серый	100	6	2	61	0,042
06-07-008	KSN-6-6x9-12 GREY	серый	100	10	2	85	0,054
06-07-009	KSN-6-6x9-16 GREY	серый	100	14	2	109	0,068

Характеристики

Артикул	Маркировка	Цвет	Ном. ток, А	N1, шт.	N2, шт.	L, мм	Вес, кг
06-07-010	KSN-6-8x12-08 BLUE	синий	125	6	2	71	0,067
06-07-011	KSN-6-8x12-12 BLUE	синий	125	10	2	98	0,092
06-07-012	KSN-6-8x12-16 BLUE	синий	125	14	2	126	0,117
06-07-013	KSN-6-8x12-08 PE	желто-зел.	125	6	2	71	0,067
06-07-014	KSN-6-8x12-12 PE	желто-зел.	125	10	2	98	0,092
06-07-015	KSN-6-8x12-16 PE	желто-зел.	125	14	2	126	0,117
06-07-016	KSN-6-8x12-08 GREY	серый	125	6	2	71	0,067
06-07-017	KSN-6-8x12-12 GREY	серый	125	10	2	98	0,092
06-07-018	KSN-6-8x12-16 GREY	серый	125	14	2	126	0,117

Шина неизолированная KSN-7...

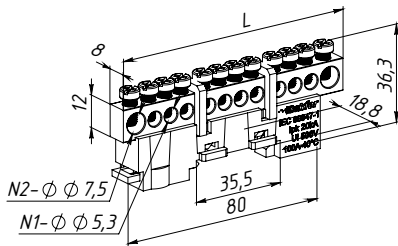
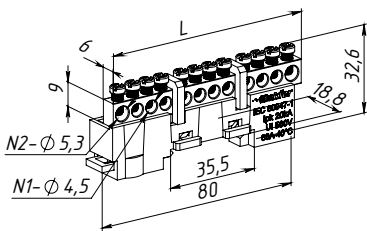


Таблица 15. Шина неизолированная KSN-7...

Характеристики

Артикул	Маркировка	Цвет	Ном. ток, А	N1, шт.	N2, шт.	L, мм	Вес, кг
06-08-001	KSN-7-6x9-06 BLUE	синий	100	4	2	44	0,028
06-08-002	KSN-7-6x9-08 BLUE	синий	100	6	2	56	0,034
06-08-003	KSN-7-6x9-10 BLUE	синий	100	8	2	68	0,039
06-08-004	KSN-7-6x9-12 BLUE	синий	100	10	2	80	0,043
06-08-005	KSN-7-6x9-14 BLUE	синий	100	12	2	92	0,058
06-08-006	KSN-7-6x9-16 BLUE	синий	100	14	2	104	0,054
06-08-007	KSN-7-6x9-06 PE	желтый	100	4	2	44	0,028
06-08-008	KSN-7-6x9-08 PE	желтый	100	6	2	56	0,034
06-08-009	KSN-7-6x9-10 PE	желтый	100	8	2	68	0,039
06-08-010	KSN-7-6x9-12 PE	желтый	100	10	2	80	0,043
06-08-011	KSN-7-6x9-14 PE	желтый	100	12	2	92	0,058
06-08-012	KSN-7-6x9-16 PE	желтый	100	14	2	104	0,054
06-08-013	KSN-7-6x9-06 GREY	серый	100	4	2	44	0,028
06-08-014	KSN-7-6x9-08 GREY	серый	100	6	2	56	0,034
06-08-015	KSN-7-6x9-10 GREY	серый	100	8	2	68	0,039
06-08-016	KSN-7-6x9-12 GREY	серый	100	10	2	80	0,043
06-08-017	KSN-7-6x9-14 GREY	серый	100	12	2	92	0,058
06-08-018	KSN-7-6x9-16 GREY	серый	100	14	2	104	0,054

Характеристики

Артикул	Маркировка	Цвет	Ном. ток, А	N1, шт.	N2, шт.	L, мм	Вес, кг
06-08-019	KSN-7-8x12-06 BLUE	синий	125	4	2	52	0,046
06-08-020	KSN-7-8x12-08 BLUE	синий	125	6	2	66	0,057
06-08-021	KSN-7-8x12-10 BLUE	синий	125	8	2	79	0,068
06-08-022	KSN-7-8x12-12 BLUE	синий	125	10	2	93	0,076
06-08-023	KSN-7-8x12-14 BLUE	синий	125	12	2	107	0,087
06-08-024	KSN-7-8x12-16 BLUE	синий	125	14	2	120	0,097
06-08-025	KSN-7-8x12-06 PE	желтый	125	4	2	52	0,046
06-08-026	KSN-7-8x12-08 PE	желтый	125	6	2	66	0,057
06-08-027	KSN-7-8x12-10 PE	желтый	125	8	2	79	0,068
06-08-028	KSN-7-8x12-12 PE	желтый	125	10	2	93	0,076
06-08-029	KSN-7-8x12-14 PE	желтый	125	12	2	107	0,087
06-08-030	KSN-7-8x12-16 PE	желтый	125	14	2	120	0,097
06-08-031	KSN-7-8x12-06 GREY	серый	125	4	2	52	0,046
06-08-032	KSN-7-8x12-08 GREY	серый	125	6	2	66	0,057
06-08-033	KSN-7-8x12-10 GREY	серый	125	8	2	79	0,068
06-08-034	KSN-7-8x12-12 GREY	серый	125	10	2	93	0,076
06-08-035	KSN-7-8x12-14 GREY	серый	125	12	2	107	0,087
06-08-036	KSN-7-8x12-16 GREY	серый	125	14	2	120	0,097




Шина нулевая изолированная SNK-2...



+ Может крепиться на плоскую поверхность





+ Надежное и удобное крепление на DIN-рейку

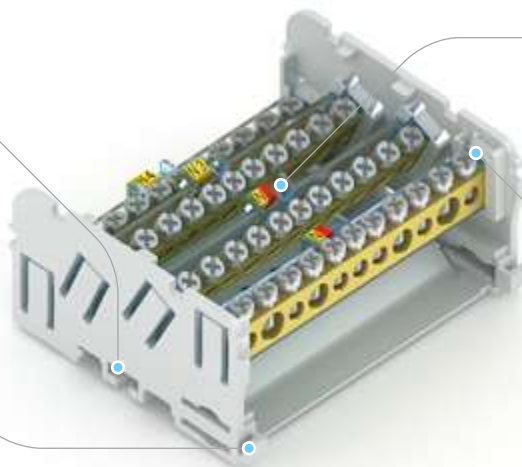

+ Держатель шины имеет место для установки кабельной маркировки



+ Простая сборка и разборка

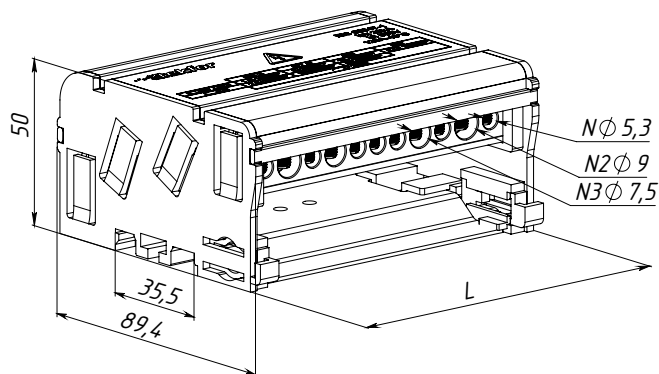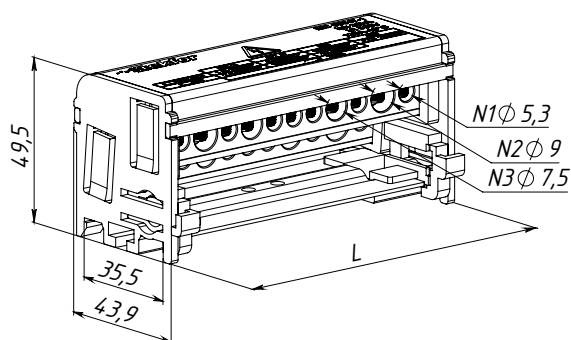

Характеристики

Артикул	Маркировка	Ном. ток, А	Кол-во шин, шт.	Кол-во отв.	N1, шт.	N2, шт.	N3, шт.	L, мм	Вес, кг
06-09-001	SNK-2-2-07	100	2	7	5	2	0	71	0,109
06-09-002	SNK-2-2-11	125	2	11	7	2	2	107	0,154
06-09-003	SNK-2-2-15	125	2	15	11	2	2	137	0,201

Характеристики

Артикул	Маркировка	Ном. ток, А	Кол-во шин, шт.	Кол-во отв.	N1, шт.	N2, шт.	N3, шт.	L, мм	Вес, кг
06-09-004	SNK-2-4-07	100	4	7	5	2	0	71	0,212
06-09-005	SNK-2-4-11	125	4	11	7	2	2	107	0,307
06-09-006	SNK-2-4-15	125	4	15	11	2	2	137	0,400

Изолятор шинный SM

Предназначен для крепления токоведущих шин.



Изолятор SM...



Изолятор SM...B


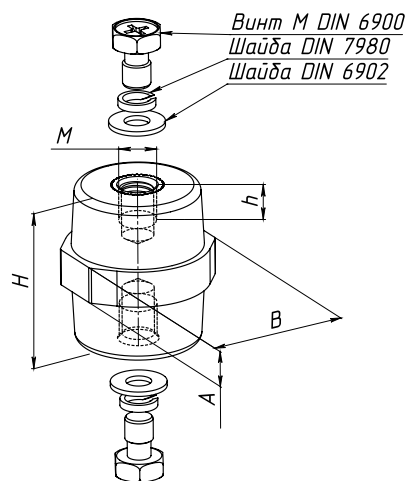


Таблица 17. Изолятор шинный SM

Характеристики						Размеры				
Артикул	Маркировка	Номинальное напряжение, В	Напряжение пробоя, кВ	Масса, г	Механическая сила на изгиб, кН	Н, мм	В, мм	М, мм	h, мм	А, мм
05-01-001	SM25/6	1000	6	28	6	25	26	M6	6	9
05-01-002	SM30/8	1000	8	44	8	30	32	M8	6	10
05-01-003	SM35/8	1000	10	50	10	35	31	M8	8	8
05-01-004	SM40/8	1000	12	56	10	40	40	M8	8	10
05-01-005	SM51/8	1000	15	83	20	51	35	M8	8	12
05-01-006	SM76/10	1000	25	233	30	76	50	M10	10	16
05-02-001	SM25/6-B	1000	6	37	6	25	26	M6	6	9
05-02-002	SM30/8-B	1000	8	53	8	30	32	M8	6	10
05-02-003	SM35/8-B	1000	10	70	10	35	31	M8	8	8
05-02-004	SM40/8-B	1000	12	76	10	40	40	M8	8	10
05-02-005	SM51/8-B	1000	15	103	20	51	35	m	8	12
05-02-006	SM76/10-B	1000	25	269	30	76	50	mo	10	16

Кабельный ввод PG

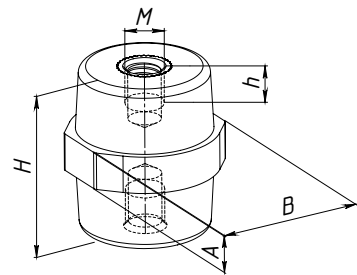

Материал: полиамид

Цвет: белый

Степень защиты: IP68

Рабочие температуры: от -40 до +80 °C

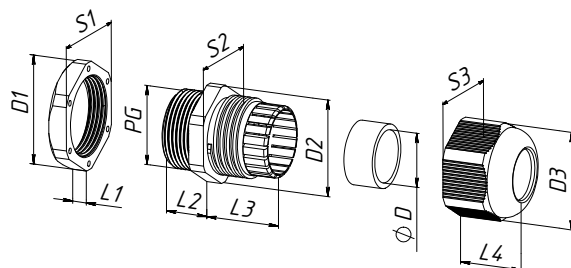


Таблица 18. Кабельный ввод PG

Характеристики			Размеры, мм											
Артикул	Маркировка	Диаметр кабеля, мм	D	PG	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	S3
03-01-001	PG7	3.5-6	5	12,5	20	16	18	5,0	9	18	14	18	15	16
03-01-002	PG9	4-8	8	15,2	23	21	21	5,0	10	21	15	21	20	19
03-01-003	PG11	5-10	10	18,6	25	23	24	5,0	10	23	17	23	21	22
03-01-004	PG13.5	6-12	11,5	20,4	29	25	27	5,0	10	23	18	26	23	24
03-01-005	PG16	10-14	13	22,5	32	29	29	5,5	10	24	18	29	26	26
03-01-006	PG21	13-18	18,7	28,3	39	35	35	6,8	12	28	24	35	32	32
03-01-007	PG25	15-23	21	32	39	39	38	6,0	12	28	20	36	35	34
03-01-008	PG29	18-25	24	37	50	44	47	7,2	15	34	24	45	40	42
03-01-009	PG36	22-32	32	47	65	56	60	8,0	15	36	27	59	51	52
03-01-010	PG42	30-38	35	54	70	61	66	8,0	15	40	30	62	55	58
03-01-011	PG48	34-44	42	59,3	77	70	74	8,0	20	46	32	69	64	65
03-01-012	PG63	42-51	54	70,5	90	83	85	9,0	22	54	42	81	75	77

Кабельный ввод MG



Материал: полиамид

Цвет: черный

Степень защиты: IP68

Рабочие температуры: от -40 до +80 °C

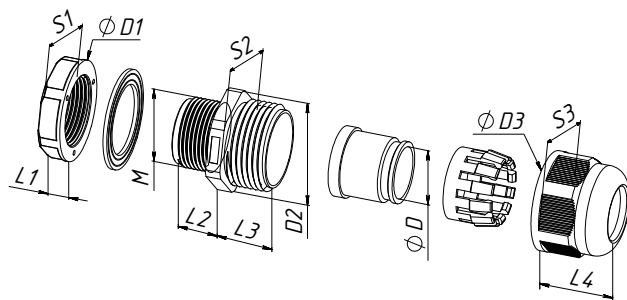


Таблица 19. Кабельный ввод MG

Характеристики			Размеры, мм											
Артикул	Маркировка	Диаметр кабеля, мм	D	M	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	S3
03-02-001	MG-12	4,6-6	5,3	12	21	21	21	6,0	10	15	17	18	19	19
03-02-002	MG-16	6-10	7,5	16	25	25	25	7,0	15	17	19	22	22	23
03-02-003	MG-20	9-14	11	20	30	30	30	8,0	14	18	21	27	27	27
03-02-004	MG-25	13-18	18	25	36	36	36	8,0	15	21	26	33	33	33
03-02-005	MG-32	18-24	25	32	45	45	45	8,0	15	23	28	41	41	41
03-02-006	MG-40	24-30	30	40	55	55	55	10	19	24	30	50	50	50
03-02-007	MG-50	30-41	40	50	67	67	67	9,0	21	26	38	62	62	62
03-02-008	MG-63	44-54	52	63	82	82	82	11	25	30	42	75	75	75

Кабельный ввод PGL

Материал: полиамид

Цвет: белый

Степень защиты: IP54

Рабочие температуры: от -40 до +80 °C

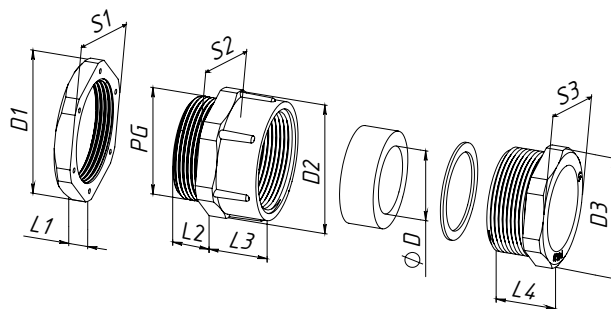


Таблица 20. Кабельный ввод PGL

Характеристики			Размеры, мм											
Артикул	Маркировка	Диаметр кабеля, мм	D	PG	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	S3
03-03-001	PGL-11	8-10	8,5	18,6	26	25	20	5,2	8	15	15	24	22	20
03-03-002	PGL-13.5	10-11	10	20,4	30	26	23	6,0	9	17	15	27	24	21
03-03-003	PGL-16	12-14	11,5	22,5	33	29	25	7,0	11	18	17	30	27	23
03-03-004	PGL-21	15-17	15	28,3	38	35	32	7,0	11	20	20	36	32	30
03-03-005	PGL-29	24-26	24	37	50	46	42	7,0	11	22	22	46	42	40
03-03-006	PGL-36	31-33	31	47	66	57	54	8,0	13	25	25	60	53	50
03-03-007	PGL-42	39-40	40	54	73	64	59	8,0	13	28	28	66	60	54
03-03-008	PGL-48	39-45	46	59,3	78	70	65	8,0	13	28	28	70	65	60

DIN-рейка оцинкованная

Материал: оцинкованная сталь

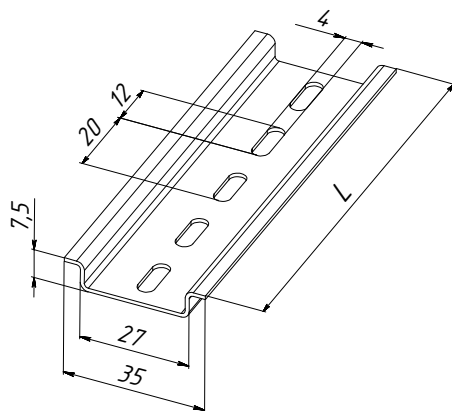


Таблица 21. DIN-рейка оцинкованная

Размеры, мм		Характеристики			
Длина	Толщина 0,8 мм		Толщина 1,0 мм		
	Артикул	Маркировка	Артикул	Маркировка	
75	07-02-012	DNR-2-75	07-03-001	DNR-3-75	
100	07-02-001	DNR-2-100	07-03-002	DNR-3-100	
110	07-02-002	DNR-2-110	07-03-003	DNR-3-110	
130	07-02-003	DNR-2-130	07-03-004	DNR-3-130	
150	07-02-013	DNR-2-150	07-03-005	DNR-3-150	
200	07-02-004	DNR-2-200	07-03-006	DNR-3-200	
225	07-02-005	DNR-2-225	07-03-007	DNR-3-225	
250	07-02-006	DNR-2-250	07-03-008	DNR-3-250	
300	07-02-007	DNR-2-300	07-03-009	DNR-3-300	
600	07-02-008	DNR-2-600	07-03-010	DNR-3-600	
1000	07-02-009	DNR-2-1000	07-03-011	DNR-3-1000	
1250	07-02-010	DNR-2-1250	07-03-012	DNR-3-1250	
1400	07-02-011	DNR-2-1400	07-03-013	DNR-3-1400	
2000	07-02-014	DNR-2-2000	07-03-014	DNR-3-2000	

Хомут кабельный



Материал: нейлон
Цвет: белый
Рабочие температуры: от –40 до +80 °С




Таблица 22. Хомут кабельный

Характеристики

Артикул	Маркировка	В, мм	L, мм
04-01-001	2.5X60	2,5	60
04-01-002	2.5X80	2,5	80
04-01-003	2.5X100	2,5	100
04-01-004	2.5X120	2,5	120
04-01-005	2.5X150	2,5	150
04-01-006	2.5X200	2,5	200
04-01-007	3.5X150	3,5	150
04-01-008	3.5X180	3,5	180
04-01-009	3.5X200	3,5	200
04-01-010	3.5X250	3,5	250
04-01-011	3.5X300	3,5	300
04-01-012	4.8X200	4,8	200
04-01-013	4.8X250	4,8	250
04-01-014	4.8X300	4,8	300
04-01-015	4.8X350	4,8	350
04-01-016	4.8X400	4,8	400
04-01-017	4.8X450	4,8	450
04-01-018	4.8X500	4,8	500
04-01-019	7.6X300	7,6	300
04-01-020	7.6X350	7,6	350
04-01-021	7.6X400	7,6	400
04-01-022	7.6X450	7,6	450
04-01-023	7.6X500	7,6	500
04-01-024	9.0X450	9,0	450
04-01-025	9.0X500	9,0	500
04-01-026	9.0X550	9,0	550
04-01-027	9.0X600	9,0	600
04-01-028	9.0X650	9,0	650
04-01-029	9.0X700	9,0	700
04-01-030	9.0X760	9,0	760
04-01-031	9.0X800	9,0	800
04-01-032	9.0X900	9,0	900
04-01-033	9.0X1020	9,0	1020

Площадка самоклеящаяся

Площадки самоклеющиеся

Материал: нейлон

Цвет: белый

Рабочие температуры: от -40 до +80 °C

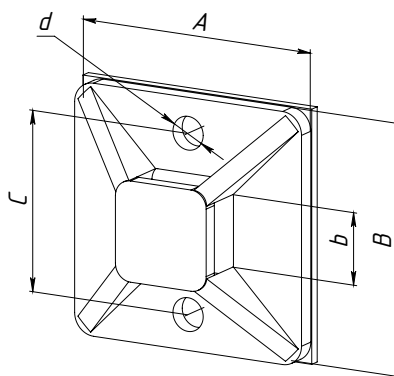


Таблица 23. Площадка самоклеящаяся

Характеристики		Размеры, мм				
Артикул	Маркировка	A	B	d	C	b
04-02-001	PC-20	19	19	2,8	13	5,0
04-02-002	PC-25	24	24	3,2	17	7,0
04-02-003	PC-30	29	29	4,4	20	8,0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны(8552)20-53-41
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону(863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь(3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93